



Szynoprzewody

Model: T100 – szynoprzewód podtynkowy

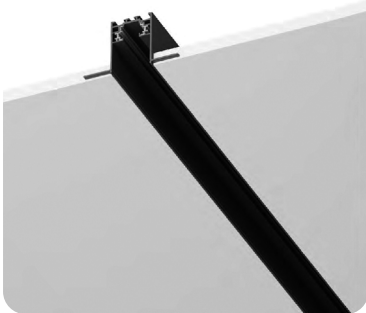

Szynoprzewód podtynkowy do montowania w sufitach podwieszanych, umożliwia stworzenie systemu oświetlenia, w którym widoczna jest wyłącznie czarna ścieżka.




Model	Kod EAN	Długość	Napięcie
T100	5907599611448	1 m	48 V
T1000	5907599611486	2 m	48 V

Model: T200 – szynoprzewód natynkowy



Szynoprzewód do montowania w systemie natynkowym.




Model	Kod EAN	Długość	Napięcie
T200	5907599611462	1 m	48 V
T2000	5907599611493	2 m	48 V

Model: T210 – szynoprzewód podwieszany



Szynoprzewód do montowania w systemie podwieszanym – wymagany zakup dodatkowych akcesoriów.



Model	Kod EAN	Długość	Napięcie
T210	5907599611509	1 m	48 V
T211	5907599611516	2 m	48 V

